



PANNEAU PRO +

Panneaux rigides



Panneaux petits plis



Panneaux sans découpe



Maille : 200 x 55 mm



Largeur : 2 500 mm



ø Vertical : 5 mm



ø Horizontal : 5 mm

Hauteurs :

0,80 / 1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,70
/ 1,90 / 2,00 / 2,40 m


Produits complémentaires :



Poteau TEMPO



Poteau TEMPO CLIP




Fixation murale




Soubassement acier et béton




Occultation Latte PVC




Occultation Latte Composite



Occultation Latte Bois



Brise-vue Toile



Occultation Naturelle

Résistance

- Le nombre de plis de renfort évolue selon la hauteur du panneau assurant ainsi une rigidité optimale

Sécurité

- Plis de renfort
 - Picots défensifs :
- La pose peut s'effectuer avec des picots en partie haute ou en partie basse
- Certains systèmes d'occultation avec lisse de finition nécessitent une installation avec picots en partie haute

Compatibilité

- Occultations :
 - *Latte PVC
 - *Latte Composite
 - *Latte Bois
- Poteaux :
 - *À clips TEMPO CLIP, entraxe 2 525mm
 - *À encoches TEMPO, entraxe 2 535 mm

Couleurs



Vert mousse



Gris anthracite



Noir



Blanc



Multicolore

Polyvalence

- Recommandé avec le poteau à encoches TEMPO ou le poteau à clips TEMPO CLIP



Descriptif technique

Matériau	Fil d'acier galvanisé plastifié haute adhérence polyester
Finitions en option	Texturée ou mate
Revêtement en option	Protect +
Conditionnement	50 unités par palette/ou à l'unité

La pose



– Calculer la longueur du poteau avec le décalage réalisé



– Plaque béton ou acier
– Prendre un poteau scellement long + hauteur de la plaque 25 ou 50 cm




Pose avec redans

Pose avec plaque de soubassement

Pose sur platine soudée ou amovible


Caractéristiques techniques

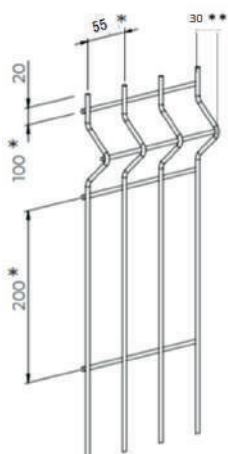

*Distance entre le centre de 2 fils consécutifs

**Profondeur du pli au centre du fil

Hauteur nominale en mm

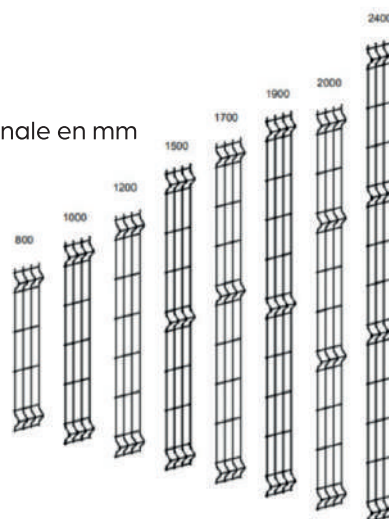

Hauteur Clôture (m)	Nombre de Plis	Largeur Panneau (mm)	Poteau TEMPO		Poteau TEMPO CLIP		Occultations compatibles
			À sceller	Sur platine	À sceller	Sur platine	
0,80	2	2 500	1,20	0,85	1,20	1,00	Tous les systèmes d'occultation DISTRICLOS
1,00			1,40	1,05	1,50		
1,20			1,70	1,25	1,70	1,50	
1,50	3		2,00	1,55	2,00	1,70	
1,70			2,20	1,75	2,20	2,00	
1,90			2,50	1,95	2,40	2,00	
2,40	4		2,87	-	2,87	-	
Soubassement béton compatible (mm)	-	-	2 525	-	2 500	-	-
Soubassement acier compatible (mm)	-	-	Plaque TEMPO	-	Plaque TEMPO CLIP	-	-

Panneaux rigides

PANNEAU PRO +

