




PORTAIL ARLES

PORTAIL ALUMINIUM BATTANT

Épaisseur : 2 mm

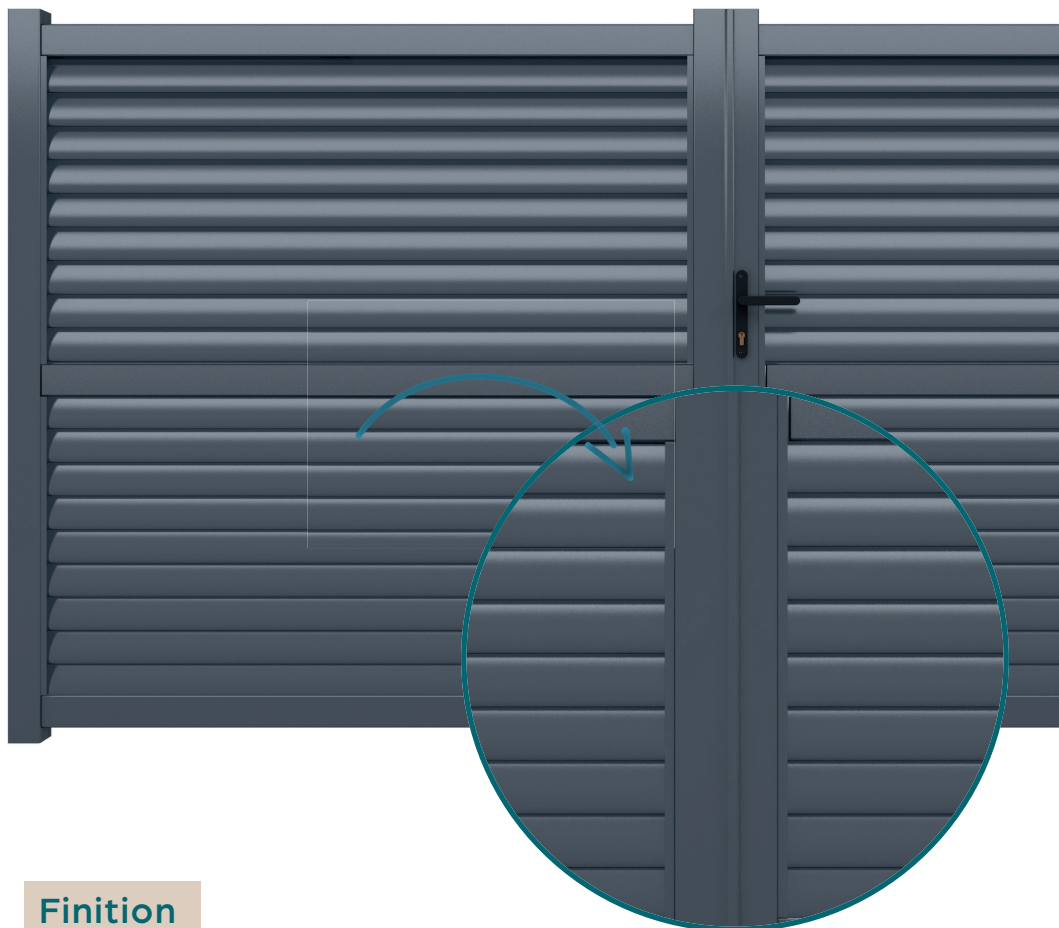

Matériaux :
Aluminium

Produits complémentaires :



Motorisation



Portillon ARLES

Finition

- Résistant grâce à son épaisseur de latte
- Design simple et moderne
- Thermolaquage label Qualicoat qualité marine
- Avantage, laisse passer le vent en cas d'installation dans une zone un peu venteuse

Dimensions disponibles

- Largeur : 3m05 et 3m55 (entre pillier)
- Hauteur : 1m77 (hauteur finie)

Compatibilité

- Motorisation
- Portillon ARLES

Longévité

- Très bonne durée de vie sans entretien
- Sécurisation de la propriété résistant aux intempéries et à la corrosion

Composition du kit

- 2 Vantaux en aluminium
- 1 Poignée int/ext
- 1 Serrure intégrée
- 3 Clés
- 1 Butée d'arrêt centrale
- 2 Gonds avec caches gonds
- 2 Crapaudines
- Renforts pour motorisation intégré 3 mm

Butée d'arrêt centrale



Poignée int/ext




Gonds





Crapaudines



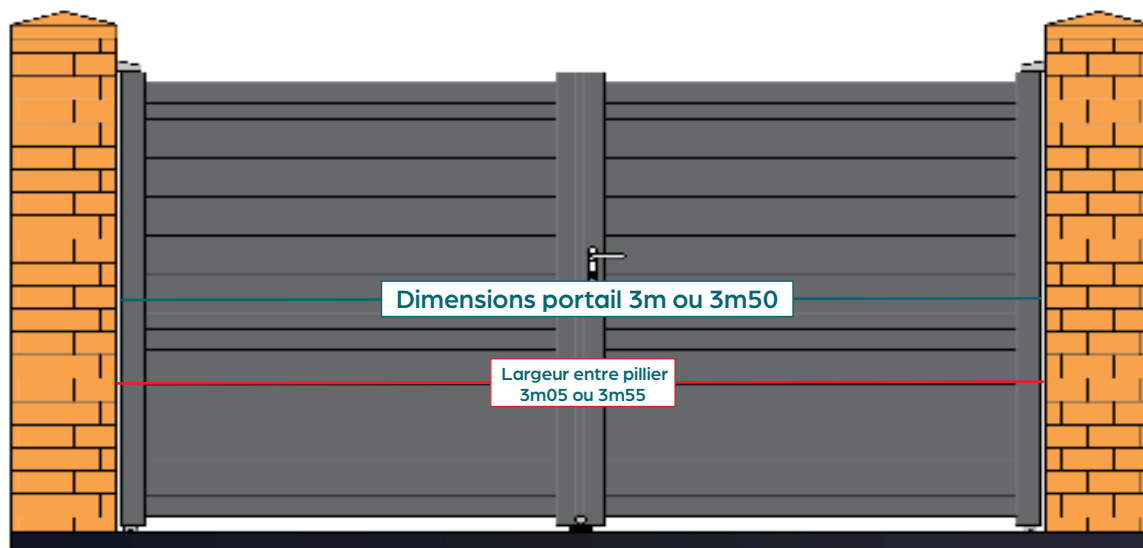


Hauteur fini (mm)	Largeur (mm)	Montants (mm)	Traverses (mm)	Barreaux (mm)	Lames (mm)
1770	3000 ou 3500	80 x 45	80 x 55	70 x 16	95 x 25 x 1.5

Étapes de pose

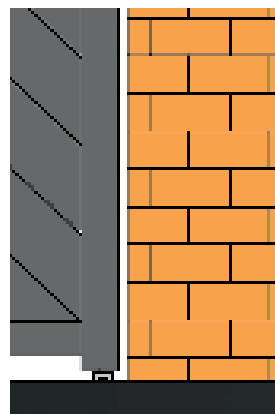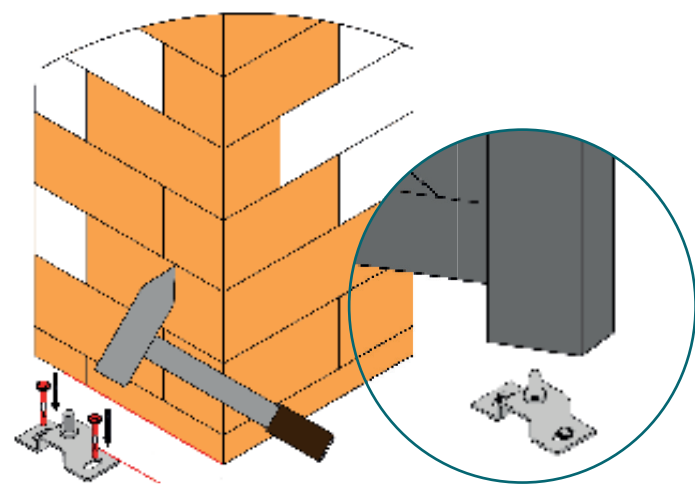



Placez les vantaux sur chaque crapaudines.

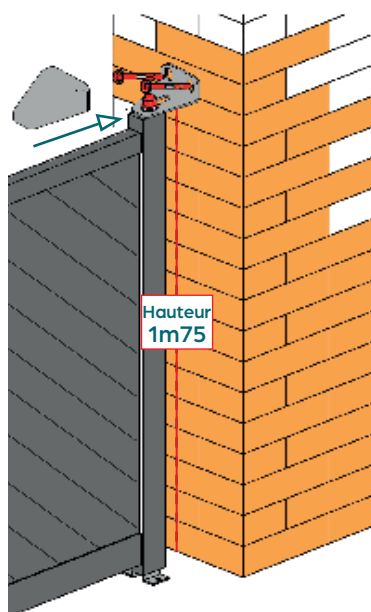

1 - Placez les gonds et faites 2 trous d'une distance de 41,5 mm l'un de l'autre

2 - Insérez les vis puis fixez-les sur le mur

3 - Rajoutez le cache gond pour préserver la visserie

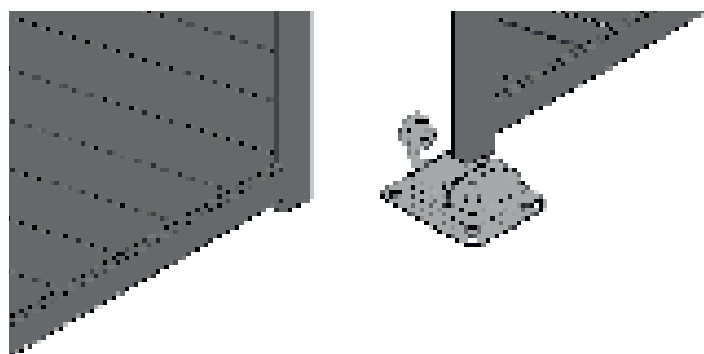

Fixez la butée d'arrêt centrale au milieu des deux vantaux.