

Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
 La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

COMPOSITE DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE BREVETÉ

- Longévité exceptionnelle
- Sans aucun entretien
- Imputrescible
- Traité anti UV - ne décolore pas
- Souple et robuste
- Résiste à la grêle
- Ne casse pas au gel
- Ne claque pas au vent
- Teinté dans la masse
- Ne craint pas les solvants, l'air salin
- Résiste aux tâches
- Nettoyage haute pression



PROFILS DE FINITION ALUMINIUM

- Résistant aux UV, aux intempéries et à la grêle
- Ne s'oxydent pas
- Esthétique, solide et durable
- Système anti-vol en option


Longueurs : 1m24 / 1m98 / 2m46 / 2m48



OCCULTATION ORIGINALE ET CONTEMPORAINE

Personnalisez votre occultation grâce à :

- Une multitude de tressages possible

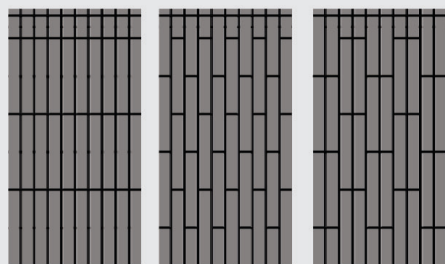

● Un panachage de couleur de lattes
 3 couleurs tendances au choix :

- Gris anthracite EC 102
- Gris béton EC 103
- Brun clair EC 401



POSE FACILE

- Installation sans outil ni accessoire
- Installation par tressage de chaque latte
- Latte ajustée à la hauteur du panneau
- Temps de pose : 10 à 20 minutes par panneau selon la hauteur

Hauteurs disponibles
1m03
1m23
1m53
1m73
1m83
1m93
2m03



Kit d'occultation en bois composite pour clôture rigide

Créateur et fabricant du premier kit d'occultation en bois composite haut de gamme.
 La solution idéale pour protéger votre jardin des regards indiscrets.

COMPOSITION DU KIT

Référence	Description	Quantité
Lattes intérieures	Lattes internes	43 lattes W48
Lattes extérieures	Lattes étroites à insérer dans les mailles se situant aux extrémités du panneau	2 lattes W40
Profils de finition	Profil de finition à mettre en haut et en bas du panneau	1 haut et 1 bas

MAILLE

	Largeur
Intérieure entre fils	45 mm
Entraxe fils	50 mm

PROFILS DE FINITION ALUMINIUM

Disponibles en : 1m24 / 1m98 / 2m46 / 2m48


Système anti-vol en option

- 1 panneau : sachet de 2 vis
- 5 panneaux : sachet de 10 vis
- 10 panneaux : sachet de 20 vis

PRINCIPE DE POSE EN 3 ÉTAPES

Attention : Stocker impérativement les lattes à plat.


1 Pose du profil bas
 (Recommandée avant la pose du panneau)



Fils verticaux
 Fil horizontal

Faire glisser le profil bas le long du fil horizontal du panneau. La lèvre du profil doit bien recouvrir celui-ci.


2 Pose des lattes



Latte externe

Tresser les lattes en fonction du type de pose. Penser à mettre les lattes externes à chaque extrémité. Les lattes doivent être tressées à chaque fils horizontaux.

3 Pose du profil haut

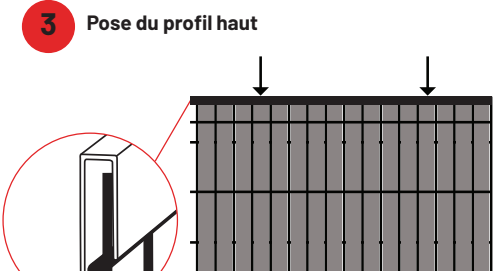

Comme pour le profilé du bas, penser à prendre le fil horizontal du haut du panneau avec la lèvre du profil.

PRÉCONISATIONS DE POSE DES POTEAUX



- En raison de la prise au vent, une attention toute particulière doit être faite sur le respect des profondeurs de scellement. Nous préconisons la pose de nos kits d'occultation sur des panneaux rigides avec un diamètre de fil horizontal de 5 mm.
- Pose sur poteaux à platine :
 Nous déconseillons la pose de kits d'occultation sur des poteaux à platine non soudés.
 Dans le cas de poteau avec platine soudée, nous préconisons une hauteur maximum de 1500 mm, au delà le scellement est obligatoire, quel que soit le support.

Hauteur de clôture hors sol	1m03	1m23	1m53	1m73	1m83	1m93	2m03
Profondeur du scellement	400 mm	400 mm	600 mm	700mm	700 mm	800 mm	800 mm
Diamètre du trou	300 mm	300 mm	350 mm	350 mm	400 mm	400 mm	400 mm

