



PORTAIL LORIENT

Portail Aluminium Battant

Épaisseur : 3 mm



Matériaux :
aluminium



Poids :
57 kg



Température de
fonctionnement -40 à 55°C

Finition

- Résistant grâce à son épaisseur de tôle de 3mm
- Finition alunox
- Design moderne
- Thermolaquage label
- Qualicoat / Qualimarine / Qualanod

Longévité

- Très bonne durée de vie sans entretien
- Sécurisation de la propriété
- Résistance aux intempéries et à la corrosion
- Aluminium : Assemblage mécano-soudé par tenons et mortaise pour une grande solidité

Dimensions disponibles

- Largeur : 3m et 3m50
- Hauteur : 1m70

Couleur



Gris
anthracite

Composition du kit

- 2 Vantaux en aluminium
- 1 Poignée int/ext
- 1 Serrure intégrée
- 3 Clés
- 1 Butée d'arrêt centrale
- 2 Gonds avec caches gonds
- 2 Crapaudines
- Renforts pour motorisation intégré 3 mm

Produits complémentaires :



Moteur Portail Battant
CAME



Moteur Portail Battant
CARDIN

Butée d'arrêt centrale



Poignée int/ext




Gonds





Crapaudines



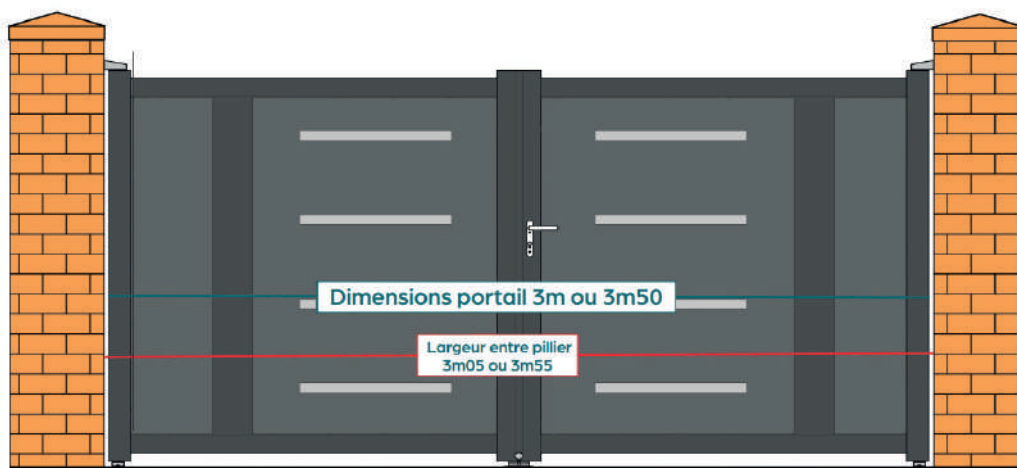


Étapes de pose


Fixez les crapaudines en respectant une distance de 25 à 45 mm du mur.

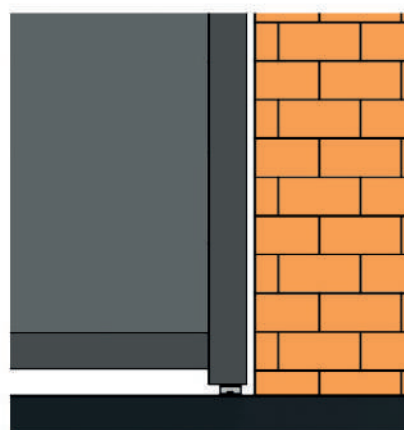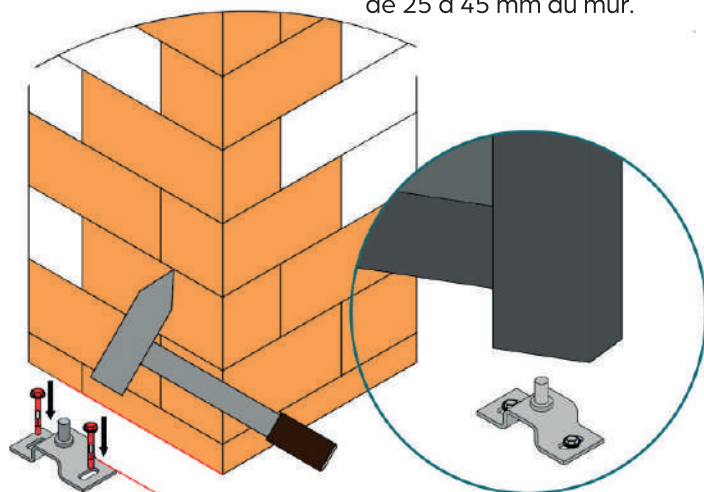

Placez les vantaux sur chaque crapaudines.

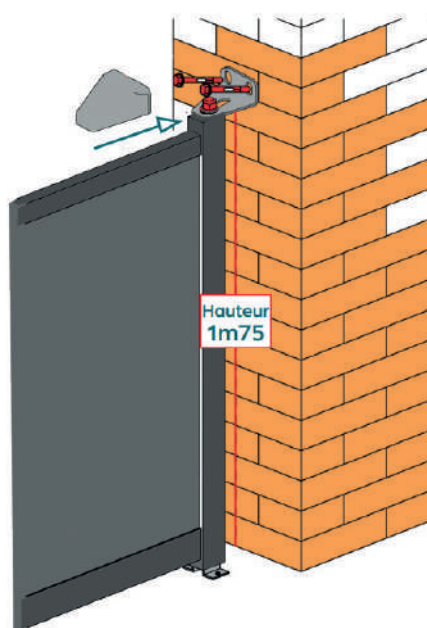

- 1 - Placez les gonds et faites 2 trous d'une distance de 41,5 mm l'un de l'autre
- 2 - Insérez les vises puis fixez-les sur le mur
- 3 - Rajoutez le cache gond pour préserver la visserie

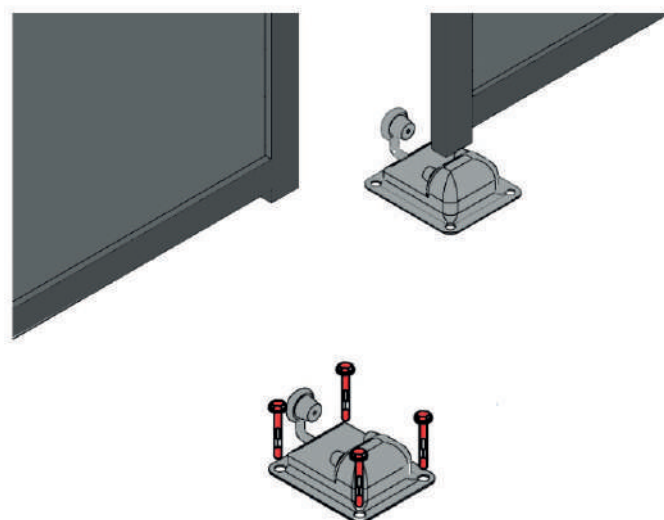

Fixez la butée d'arrêt centrale au milieu des deux vantaux