

PIQUET T


Pour
clôtures en
rouleaux



Longueur :
De 1,45m à 2,50m



Type de pose :
À sceller
Sur platine

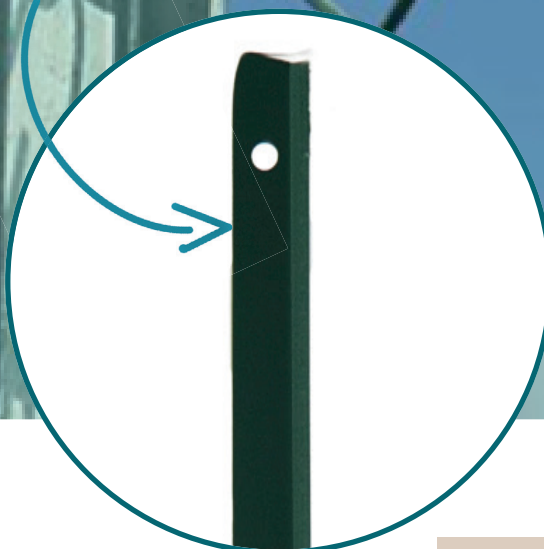

Qualité de finition

- Double plastification Vert 6005 : T Vert et Gris 7016
- Galvanisé après fabrication : T galva

Multifonctions

- Poteau unique pour les départs, angles, intermédiaires et reprises de tension

Facilité de pose

- Poteau percé (Ø 9mm) pour le passage des fils de tension
- Jambe de force associée pour les départs, angles et reprises

Caractéristiques


- Piquet T avec accessoires
- Support solide et durable pour les grillages souples
- Platine uniquement avec le T30
- Bavolet uniquement avec le T40

Descriptif technique

	T30	T35	T40
Hauteurs	1 m / 1,25 m / 1,45 m / 1,75 m / 2 m	2 m / 2,25 m / 2,5 m	2 m / 2,25 m / 2,5 m / 2,9 m
Section	30 mm / 35 mm / 40 mm		
Épaisseur Acier	3,5 mm / 4 mm / 4,5 mm		



Principes de pose

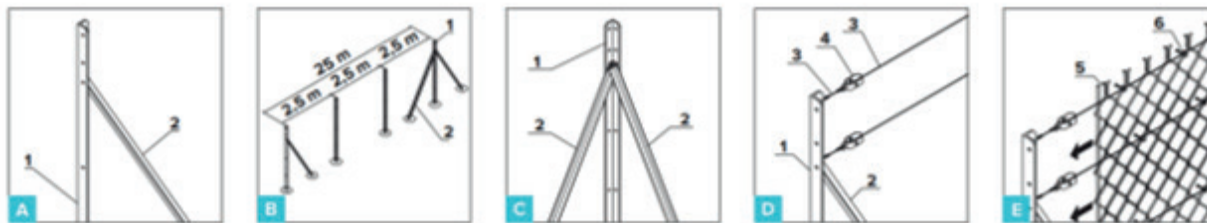

A- Sceller le 1er poteau avec une jambe de force

B- Sceller les poteaux tous les 2 à 3 m (selon rigidité souhaité)

Tous les 25 m sceller un poteau avec deux jambes de force pour renforcer sa résistance.

C- Dans les angles, sceller un poteau avec deux jambes de force

D- Monter les fils de tension avec les tendeurs

E- Fixer le rouleau en passant une barre de tension dans la nappe, nouer ou agraffer le fil d'attache entre le grillage et les fils de tension

N°	Description	Préconisation
1	Poteau de départ, d'angle ou intermédiaire	Piquet T
2	Jambe de force	À associer aux poteaux de départ, dans les angles et en reprise tous les 25m
3	Fils de tension	Selon la hauteur de la clôture : monter 2 à 6 fils de tension
4	Tendeurs	1 par rang de fil de tension à chaque poteau d'angle ou d'extrémité tous les 25m
5	Barre de tension	1 par extrémité de rouleau
6	Fil d'attache ou agrafes	Le nombre de fils d'attache ou d'agrafes dépend du nombre de rangs de fils de tension



PIQUET T

Accessoires de pose

Gamme grillage	Diamètre de fil (mm)	Fil de tension associé	Raidisseur associé
Simple Torsion	2,4	2,4 mm plastifié	n°2 plastifié
	2,7	2,7 mm plastifié	n°3 plastifié
	4,4	3,5 mm plastifié	n°4 plastifié
	2	2,2 mm Zinc Alu	n°2 galvanisé
	2,2	2,2 mm Zinc Alu	n°2 ou 3 galvanisé
	3	2,7 mm Zinc Alu	n°3 ou 4 galvanisé
	3,9	2,7 mm Zinc Alu	n°4 galvanisé
Soudé	2,1	2,4 mm plastifié	n°2 plastifié
Pro	2,5	2,7 mm plastifié	n°3 plastifié
Sécurit	3	3 mm plastifié	n°4 plastifié




*En bobines de 100m

Platine pour pose sur muret



Platine pour poteau de section 30mm.



Platine pour jambe de force de section 25mm.

Barre de tension

Longueur	Ø (mm)	Finition		
		Plastifiée		Galvanisée
		VERT 6005	GRIS 7016	
0,55	7	X		
0,85		X		
1,05		X	X	X
1,30		X	X	X
1,55		X	X	X
1,80		X	X	X
2,05		X	X	X
2,55		X		
3,05		X		
3,55		X		
4,10		X		



Tendeurs

Gamme	Finition	Numéro
Classique	Plastifiée Gris 7016	2
	Plastifiée Vert 6005	2, 3, 4
	Électrozinguée	
Professionnelle	Plastifiée Vert 6005 sur galvanisation après fabrication	
	Galvanisée après fabrication	3
	Alliage inox	



Comment choisir son tendeur ?

- Fil de tension <2.4mm = tendeur N°2
- Fil de tension 2.4 à 2.7mm = tendeur N°2 ou N°3
- Fil de tension >2.7mm = tendeur N°3 ou N°4

Fils d'attache

Finition	Ø (mm)	Longueur (m)
Plastifiée Gris 7016	1,50	50 ou 100
Plastifiée Vert 6005	1,50	50 ou 100
	1,10	50
	1,40	50
	1,60	30
Galvanisée standard classe C*	1,30	50
Galvanisée standard classe D*	0,70	100
	1,30	30



Galvanisée selon la norme NF EN 10244-2

Agrafes

Longueur des agrafes (mm)	Finition			Agrafeuses compatibles
	Galvanisée	Plastifiée Vert 6005	Plastifiée Gris 7016	
16	-	X	X	Baby Graf 16/20 - Top Graf 20/22
20	X	X	-	