



10 ANS
d'expertise



PORTAIL NICE

PORTAIL ALUMINIUM BATTANT

Épaisseur : 2 mm



Matériaux :
aluminium



Poids :
95 kg



Type de pose :
en scellement ou sur platine

Finition

Résistant grâce à son
Épaisseur de latte
Design moderne
Thermolaquage label
Qualicoat qualité marine

Longévité

Très bonne durée de vie
sans entretien
Sécurisation de la propriété

Dimensions disponibles

Largeur :
3m05 (entre pilier)
Hauteur :
1m77 sous chapeau

Compatibilité

Motorisation

Produits complémentaires :



Motorisation

Composition du kit

2 Vantaux en aluminium
1 Poignée int/ext
1 Serrure intégrée
3 Clés
1 Butée d'arrêt centrale
2 Gonds avec caches gonds
2 Crapaudines
Renforts pour motorisation intégré 3 mm

Butée d'arrêt centrale



Poignée int/ext




Gonds



Crapaudines



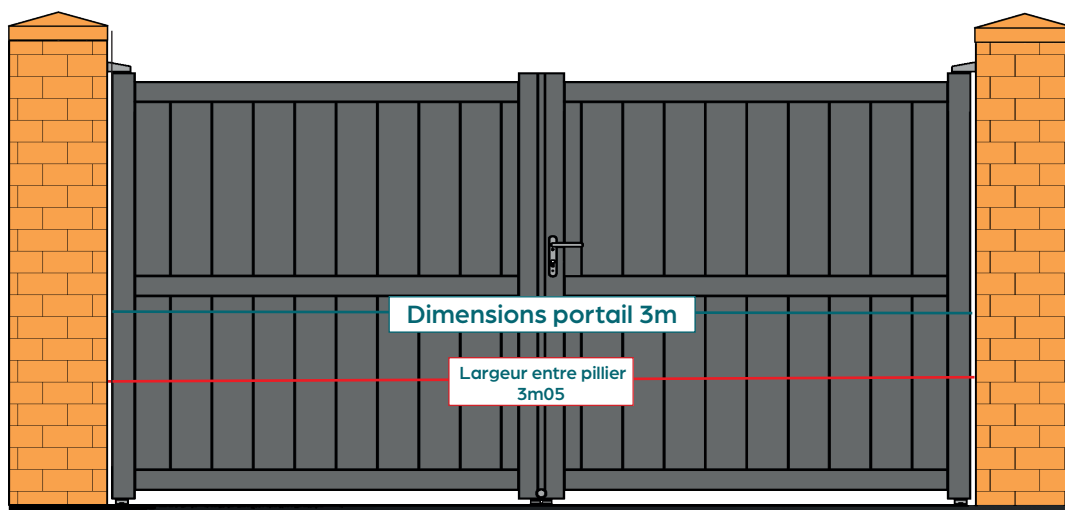



Hauteur fini (mm)	Largeur (mm)	Montants (mm)	Traverses (mm)
1770	3000	80 x 45	80 x 35

PORTAIL ALUMINIUM
BATTANT


PORTAIL
NICE

Étapes de pose


Fixez les crapaudines en respectant une distance de 25 à 45 mm du mur.

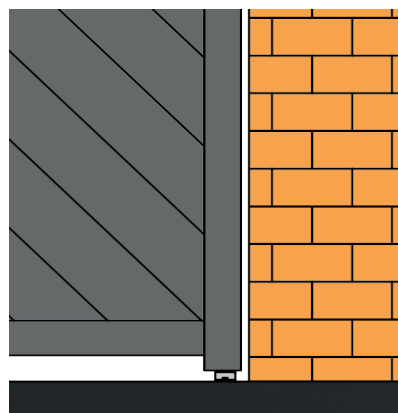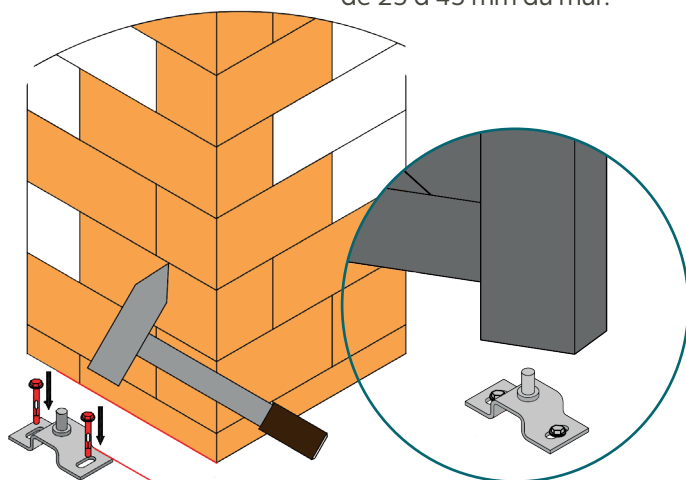

Placez les vantaux sur chaque crapaudines

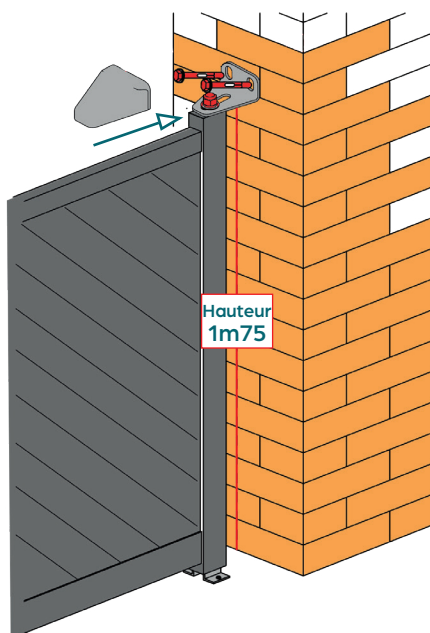

- 1 - Placez les gonds et faites 2 trous d'une distance de 41,5 mm l'un de l'autre
- 2 - Insérez les vises puis fixez-les sur le mur
- 3 - Rajoutez le cache gond pour préserver la visserie

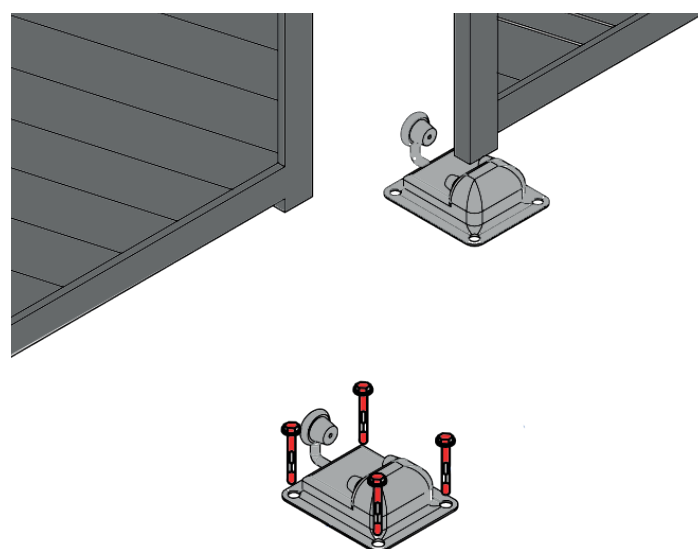

Fixez la butée d'arrêt centrale au milieu des deux vantaux

