

PORTAIL BARRO+

Portail Autoportant Motorisable



Portail manuel




Matériaux :
acier galvanisé
senzimir



Type de pose :
pose à sceller (poteaux) ou
à visser sur demande


Produits complémentaires :



Trappe de visite



Guide
autoportant



Pack de base
motorisation

Caractéristiques

- L'autoportant Barro+ est un portail motorisable en porte-à-faux sans rail au sol, prévu pour s'adapter à tout type de terrain et pose
- Étudié spécialement pour une application en zone résidentielle (particuliers, petits collectifs, ...), petits locaux administratifs (bureaux, commerce, ...), pour un usage non intensif
- Barreaux tube rond Ø22mm ou autres sections espacés maxi de 110mm entre barreaux, soudés avant et arrière avec demi cordon de soudure

Finition


- Thermolaquage par plastification haute protection, par poudrage électrostatique au polyester sans TGIC (120 microns minimum) et polymérisation par cuisson au four à 200°C
- RAL Standard : 6005, 9010, 9005, 7016, 5003, 3004
- RAL hors standard sur consultation

Descriptif technique


	3 mt	4 mt	5 mt	6 mt	7 mt	8 mt
Guidage	*poteau : 100x100 x2 sur platine					
Réception	poteau : 100x100 x2 sur platine					
Ossature	60x60 x1,5				60x60 x2	
Barreaux	tube rond Ø22mm					
Poutre	120x60 x2				120x60 x3	
Rail en C	épaisseur 4mm (84x92)					
Queue	non barreaudée avec 1 raidisseur					

*Hauteurs 2200 et 2500 : portique de guidage en tube 100x100x2 sur platine à visser

Schéma

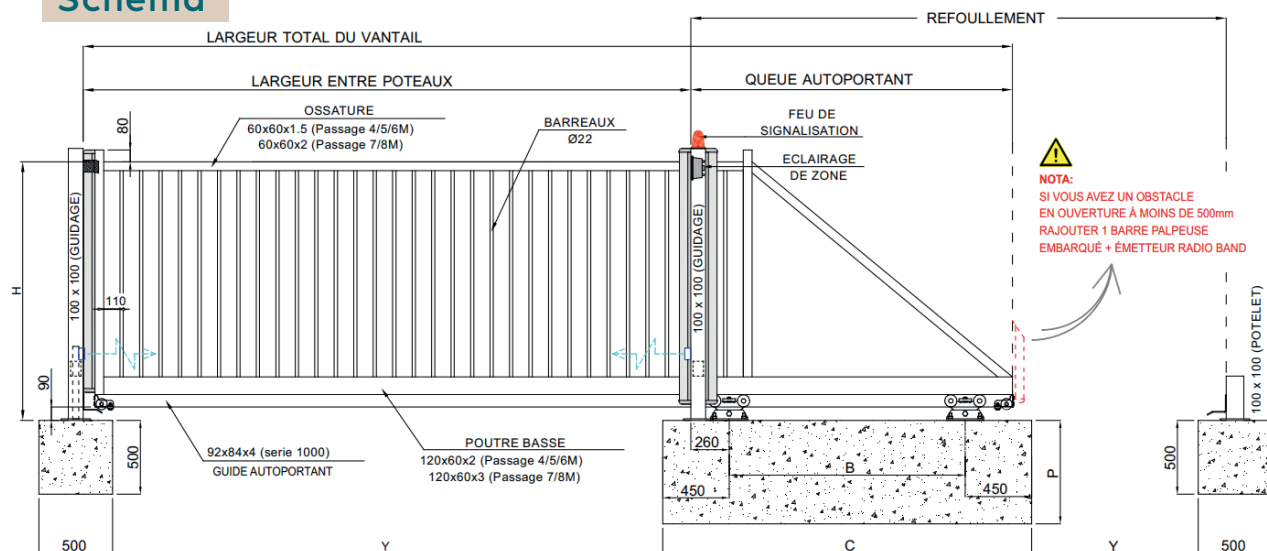

*Q = Queue du couissant et R = Refoulement du vantail

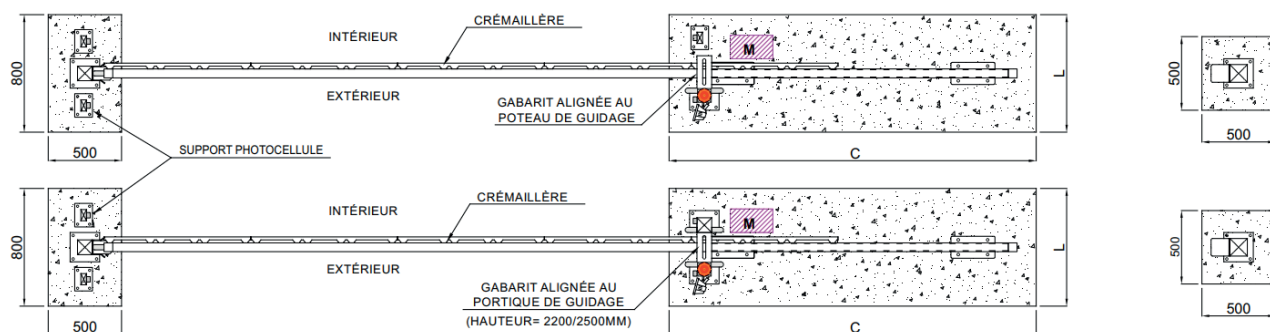


Portail Autoportant
Motorisable

PORTAIL
BARRO+


INFORMATIONS DU PORTAIL

INFORMATIONS DU MASSIF BETON


Longueur entre poteaux	Queue autoportant	Longueur total du portail	Refolement du vantail	Mesure B	POIDS DU VANTAIL (kg)						Massif Chariots	Entre Massifs
					H-1200	H-1500	H-1700	H-2000	H-2200	H-2500		
4060	2180	6240	6180	1600	191	201	207	216	223	232	C=2500 x L=800 x P=600	Y=3670
5060	2580	7640	7580	2000	223	234	242	253	261	272	C=2900 x L=800 x P=600	Y=4670
6060	2980	9040	8980	2400	254	267	275	288	297	310	C=3300 x L=800 x P=600	Y=5670
7060	3380	10440	10380	2800	324	339	350	365	375	390	C=3700 x L=800 x P=600	Y=6670
8060	3780	11840	11780	3200	360	377	388	405	416	433	C=4100 x L=800 x P=600	Y=7670




Poteau de Réception



Poteau de guidage



Portique de guidage



Potelet de Réception

