



SIMPLE TORSION

Clôtures en rouleaux

 Clôtures en rouleaux



Maille en losange :
50 x 50 mm

Produits complémentaires :

Indéformable et réparable

- Mailles torsadées souples qui amortissent les chocs
- Remaillage qui permet de former une nappe continue sans raccord :
 - *Facilité d'assemblage entre 2 rouleaux
 - *Simplicité de réparation

Compatibilité

- Poteaux :
 - *Piquet T
 - *Poteau Rond



Piquet T

Polyvalence

- De nombreux revêtements, diamètres de fil et hauteurs disponibles à choisir en fonction du niveau de résistance attendu et du budget

Adaptabilité

- Permet la pose sur terrains irréguliers, vallonés ou en pente
- 2 types de conditionnement :
 - *Rouleau compacté pour faciliter la transport et le stockage
 - *Rouleau non compacté pour faciliter le déroulage

Couleurs



Vert
mousse



Gris
anthracite




Galvanisé*



Zinc Alu*

*Seulement sur certains produits

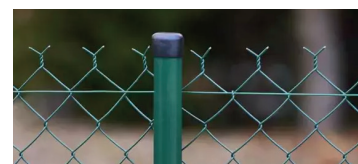

Poteau Rond



Conditionnement



Rouleau compacté



Rouleau non compacté

Caractéristiques techniques

SIMPLE TORSION PLASTIFIÉ

Finition extrudée, Process de fabrication : fil d'acier galvanisé recouvert d'une gaine plastique PVC

Modèles	ØFil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Coloris	Applications
Plastifié	2,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Vert 6005 Gris 7016	Lieux publics Sites industriels
	2,70	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté Rouleau de 25 m non compacté	Vert 6005 Vert 6005 / Gris 7016	Sites sensibles
	4,40	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 18 m non compacté	Vert 6005	

SIMPLE TORSION GALVANISÉ ET ZINC ALU

Solution économique pour les environnements peu agressifs

Modèles	ØFil (mm)	Hauteur clôture (m)	Conditionnement	Applications
Galvanisé	2,00 Galva standard*	1,00 / 1,20 / 1,50 / 2,00	Rouleau de 25 m compacté	Maison Individuelles
	2,20	1,00 / 1,20 / 1,50 / 1,75 / 2,00 / 2,50	Rouleau de 25 m compacté (semi-compacté en hauteur de 2m50)	
	3,00		Rouleau de 25 m non compacté	Lieux publics Sites industriels Et logistiques Sites sensibles
	3,90			

*Selon la norme EN 10244-2

Clôtures en rouleaux

SIMPLE
TORSION

