

COMMENT POSER UN BRISE VUE ?



Avant tout, le brise-vue ne doit pas être stocké au soleil ou à la chaleur dans son emballage (risque de rétractation).

Choisissez de préférence un jour sans vent, sinon positionnez-vous dos au vent, ou, le cas échéant, dans le sens du vent.

Jamais face au vent. Veuillez à vous faire aider, c'est plus facile et rapide à deux ! La toile doit être bien tendue pendant la pose. Évitez les poches.

POSE PERMANENTE AVEC AGRAFES

Avec une pince TOP Grafer 20/22 avec chargeur :

Sortez une barrette d'agrafes du blister.

Libérez le chargeur en poussant sur la tige à ressort.

Insérez la (ou les) barrette(s) dans le chargeur.

Refermez le chargeur.

Avec une pince BABY-GRAFER 16/20 :

Sortez une barrette d'agrafes du blister.

Tenez une barrette d'agrafe d'une main et la pince d'une autre.

Pincez une seule agrafe à l'aide de la pince pour la désolidariser de la barrette.

Les agrafes se posent tous les 30 cm en tout sens.


Dans les zones exposées au vent, doubler la quantité.

Le non-respect de ces conseils de pose nous dégage de toute responsabilité en cas de déchirement.

ÉTAPE 1

Déroulez 30 à 50cm de toile.

Positionnez-la sur le grillage, bien verticale, la lisière au niveau du fil supérieur du grillage.

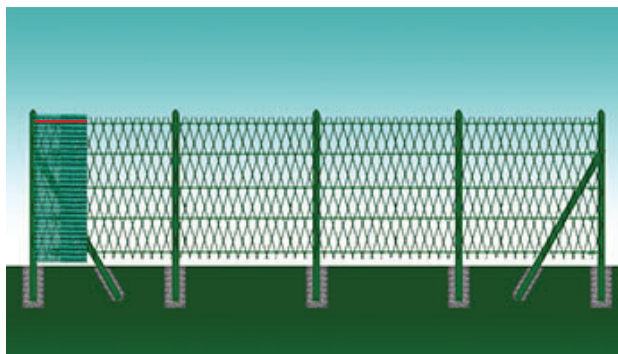

ÉTAPE 2

Traversez la lisière avec le «bec» de la pince. Serrez, c'est fixé.

ÉTAPE 3

Repérez ensuite un fil environ 30 cm plus bas. Traversez la toile avec le «bec» de la pince. Serrez.

ÉTAPE 4

Continuez ainsi de suite jusqu'en bas, puis décalez-vous de 30 cm environ. Répétez l'opération autant que nécessaire.

Le brise-vue ne doit pas faire de poches ou d'effets de voile.

